

Комнатный термостат ZA-2

Руководство по эксплуатации



Меняется устанавливается термостат в зонах застоя воздуха, рядом с дверями, окнами, источниками тепла и т.д.

Монтаж


Монтаж должен проводиться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами. Монтаж производится при отсутствии напряжения.

Монтаж должен проводиться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами.

Монтаж производится при отсутствии напряжения.

Электрические соединения

Проведите кабели в специальное отверстие на корпусе и соедините их с клеммами по схеме под крышкой.

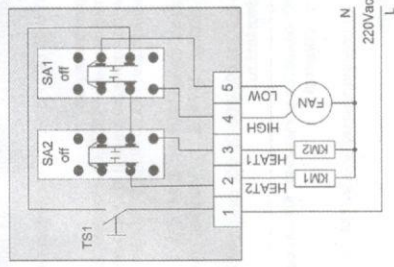

Назначение и описание

Комнатный термостат ZA-2 применяется для регулирования поддерживаемой в помещении температуры. В качестве чувствительного элемента используется сифлон, заполненный газом.

Обычно применяется в коммерческих приложениях и в домашних системах отопления и кондиционирования воздуха. Данный термостат не устанавливается в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах.

Корпус выполнен из высококачественного пластика. При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного значения термостат может размыкать или замыкать однополюсный переключатель (алгоритм работы выбирается при подключении). Устройство оснащено 2-мя встроенными переключателями вкл./выкл.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение устройств должны выполняться с соблюдением требований инструкции по эксплуатации и действующих нормативных документов. Проверьте целостность упаковки по накладной и убедитесь в отсутствии дефектов. При транспортировке защищайте изделия от грязи и воды.

Берегите устройства от ударов и перегрузок. До монтажа храните устройства в заводской упаковке в сухом помещении, температура окружающей среды — между -10°C и +35 °C.

Изделие не должно подвергаться воздействию резких перепадов температуры. Место хранения должно быть защищено от грязи и воды.

Место установки

Термостат предназначен для настенного монтажа. Рекомендуемое место установки — в 1,5 м от пола, в зоне со средней по комнате температурой. Не рекомендуется установка в зонах застоя воздуха, рядом с дверями, окнами, источниками тепла и т.д.

Технические данные

Чувствительный элемент	сифлон (наполненный газом)
Температура срабатывания, °C	10...30
Класс защиты	II
Степень защиты	IP 20
Ресурс (число циклов)	10 000
Исполнение	настенное
Размеры, мм	80 x 80 x 40
Цвет	белый
Релейный выход	6 (2)A / 250 В
Условия работы	Нормальная окружающая среда; не устанавливается в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах
Особенности	2 встроенных переключателя вкл./выкл.

Обслуживание

Обслуживание устройства производится при отключении напряжения. При обслуживании очистите устройство влажной тканью. Не допускайте попадания воды на устройство! Нельзя применять очистители, абразивы, агрессивные химические вещества. Нельзя применять острые предметы и устройства, работающие под высоким давлением.

Проверка надежности электрических соединений производится не реже 1 раза в год. Работу может выполнять только квалифицированный персонал.

При возникновении неисправностей

Проверить соответствие параметров сети требованиям, указанным на изделии. Проверить, поступает ли ток на устройство. Если неисправность не удается устранить, обратиться в сервисный центр.

Утилизация

Указания по утилизации можно получить у представителя органа местной власти.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза и соответствует требованиям нормативных документов: TR TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Орган по сертификации: РОСТЕСТ-Москва. ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию ТР ТС 004/2011» «О безопасности низковольтного оборудования». Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д.14, стр. 1 фактический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский просп., 31 Тел.: (499) 129-23-11, (495) 668-28-93, факс: (495) 668-28-93 e-mail: office@rostest.ru

Сертификат обновляется регулярно. Копию сертификата спрашивайте у продавца. Произведено по специальному заказу TM ZILON

Сделано в Китае

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

СИА «ГРИН ТРЕЙС», ЛВ-1004, Латвия, Рига, ул. Бикесалас, 6

Сделано в Китае

Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 1 год с момента продажи. Для установки (подключения) изделия необходимо

обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.

Для выполнения гарантийных обязательств обращайтесь к продавцу. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не распространяется: на периодические и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.)

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях: изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения; использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованном продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной организацией или организацией; наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия; ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации; неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей; дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.; неправильного хранения изделия, дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы; дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования. В случае рекламаций принимаются целые изделия в оригинальной упаковке.

Модель	ZA-2	Серийный номер / № ТПН	15TH.AUG.2015
Изготовитель	СИА «ГРИН ТРЕЙС», ЛВ-1004 Латвия, Рига, ул. Бикесалас, 6		
Покупатель (наименование, адрес, телефон) М.П. (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О.)		
Продавец (наименование, адрес, телефон) М.П. (подпись уполномоченного лица) (Ф.И.О.)		